


# SISTEM POLAGANJA KERAMIKE ZA BALKONE I TERASE

Priprema i postavljanje pločica na nove balkone zahtijeva izuzetno dobro osmišljen način rada i polaganja kako bi se izbjegli česti problemi poput neravnih podova, neadekvatne odvodnje, neodgovarajuće vodonepropusnosti (naročito na detaljima poput spojeva i zglobova) te nemogućnost prilagođavanja brzim promjenama temperature i topotnih kretanja u materijalima.

Sika sistem temelji se na estrihu s hidrauličkim vezivom koji osigurava ravnu površinu visokih performansi, s brzim otvrdnjavanjem, bez skupljanja. Hidroizolacijski sloj sastoji se od vodonepropusnog brzovezujućeg maltera obogaćenog polimerima kojeg je moguće primijeniti nakon samo 24 – 48 sati po završetku postavljanja estriha. Cementna ljepila za pločice na vanjskim balkonima izloženim vremenskim uslovima, fleksibilna su i obiluju visokim udjelom polimera što im omogućuje prilagođavanje brzom i širokom rasponu promjena temperatura. Cementne mase za fugiranje jednako su fleksibilne, s niskim modulom elastičnosti te izraženim mehaničkim snagama, uključujući i otpornost na abraziju. Ova svojstva dodatno se poboljšavaju miješanjem mase za fugiranje s posebnim lateksom. Za kraj, visokoučinkovito, jednokomponentno i elastično poliuretansko brtvo koristi se za ispunjavanje zglobova i spojeva te osigurava njihovu vodonepropusnost.

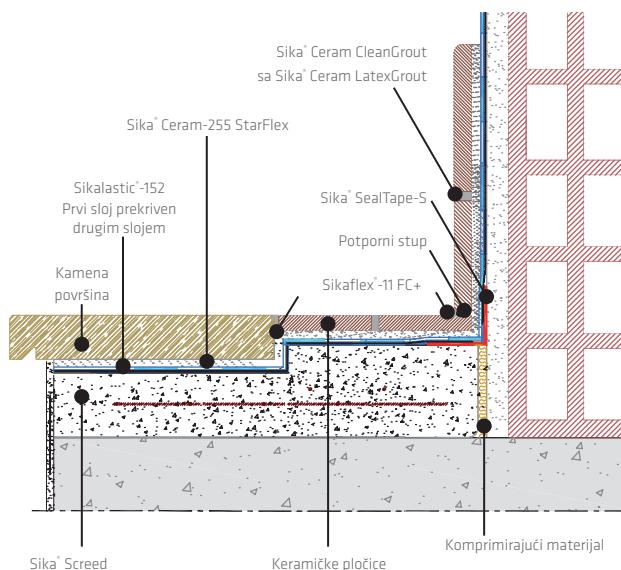

# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

**SIKA BH D.O.O.**  
Džemala Bijedića 299  
BIH-71000 Sarajevo  
Tel: 033/788-390  
Faks: 033/788-391  
E-mail: [infoba@ba.sika.com](mailto:infoba@ba.sika.com)  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

Primjenjuju se naši posljednji opći uslovi prodaje.  
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

© Sika BH d.o.o./Refurbishment / Polaganje keramike za balkone i terase/05 2018 / NCA



# POLAGANJE KERAMIKE ZA BALKONE I TERASE



# SIKA SISTEM POLAGANJA KERAMIKE ZA BALKONE I TERASE

## PRIPREMA POVRŠINE



1

### Sika Screed®

Brzovezujući cementni estrih (4-10 cm) za klasičnu ugradnju, brzo sušeci i niskog modula stezanja, za vanjsku ili unutrašnju primjenu.



2

### Sikalastic®-152


Elastični dvokomponentni brzovezujući hidroizolacijski malter, obogaćen polimerima i mikrosilikom. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema EN 1504-2.

ILI



### Sikalastic®-1 K

Jednokomponentna, fleksibilna cementna hidroizolacija, ojačana vlaknima.

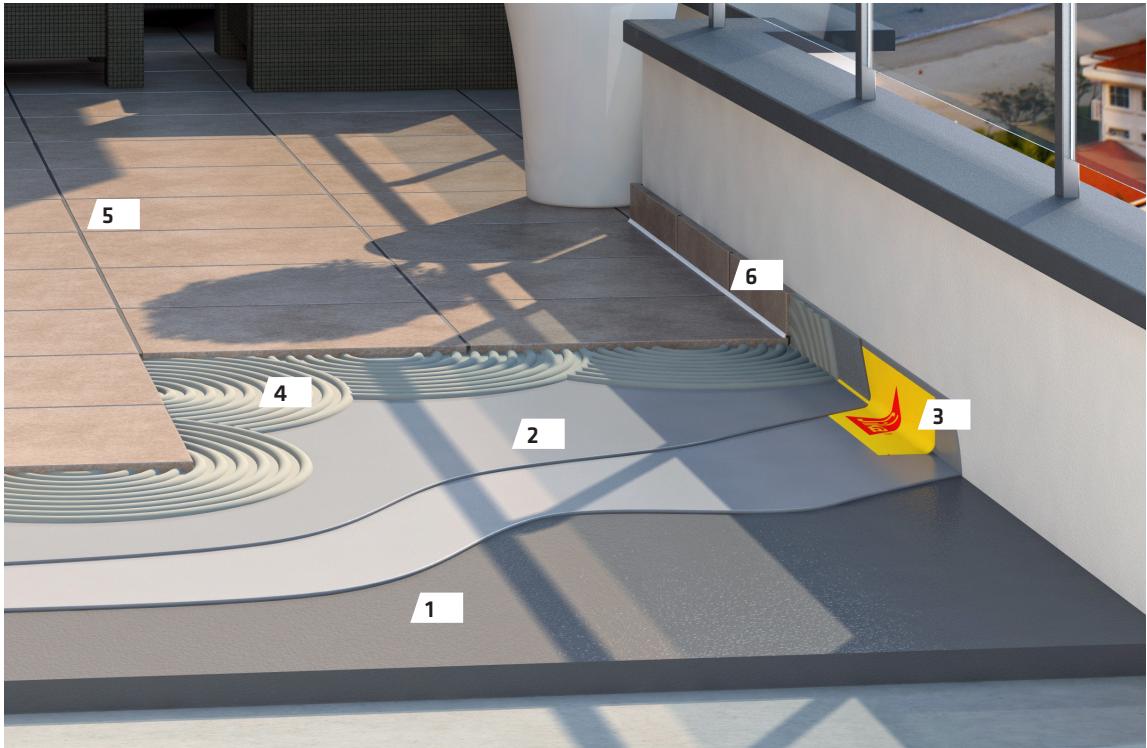

## HIDROIZOLACIJA



3

### Sika® Level

Samonivelirajući brzovezujući malter za izradu estriha. Primjenjuje se kod izravnavanja prije polaganja podne obloge ili pločica. Visoke čvrstoće, optimalne prionjivosti i brzog stvrdnjavanja.

## LJEPILO ZA KERAMIKU



4

### SikaCeram®-255 StarFlex LD

Visokokvalitetno deformabilno ljepilo za polaganje pločica velikog formata, s niskom emisijom prašine. C2TE-S1.



ILI

### SikaCeram®-225

Visokokvalitetno fleksibilno cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. C2TE-S1.

## MASA ZA FUGIRANJE



+

5

### SikaCeram® CleanGrout

Cementna, vodoodbojna, abrazijski postojana, antifungicidna masa za fugiranje, postojane boje, za širinu fuge 1-8 mm. CG2. Može se miješati sa Sika Ceram® T-Latex S1 za poboljšanje prionjivosti ljepila.

## BRTVILO



6

### Sikaflex®-11 FC\*

Univerzalna elastična masa za brtvljenje i lijepljenje s ubrzanim stvrdnjavanjem. Visoka otpornost na kidanje. Unutrašnja i vanjska primjena u građevinarstvu.