



# FLOORING

Sikafloor<sup>®</sup>-3240

VIŠENAMJENSKI PROIZVOD ZA  
PODOVE

NISKE EMISIJE, NISKE OSJETLJIVOSTI NA VLAGU, JEDINSTVENE *i-Cure*<sup>®</sup> TEHNOLOGIJE

BUILDING TRUST



# Sikafloor®-3240: NISKE EMISIJE, JEDINSTVENE *i-Cure*® TEHNOLOGIJE

Novi poliuretanski industrijski pod

## OPIS

Sikafloor®-3240 je dvokomponentna, obojana, samorazlijevajuća poliuretanska smola, bez otapala, izuzetno čvrsta i vrlo elastična.

Sikafloor®-3240 koristi jedinstvenu Sika *i-Cure*® tehnologiju kako bi se poboljšala estetika površine i smanjila osjetljivost na vlagu u okolišu tijekom primjene.

## UPOTREBA

Sikafloor®-3240 smiju upotrebljavati samo iskusni profesionalci.

- Gladak, fleksibilan i elastičan pod za površine pod visokim opterećenjem, poput industrijskih podova u proizvodnim i skladišnim prostorima, radionicama itd.
- Protuklizno rješenje za vlažna područja (primjerice u industriji hrane i pića), garaže, utovarne rampe itd.
- Primjena na asfaltne i unutarnje površine, primjerice trgovački centri, izložbeni i skladišni prostori.



## KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Fleksibilno i žilavo-elastično
- Moguća primjena na asfaltne površine (mastiks asfalt)
- Dobra kemijska i mehanička otpornost
- Bez otapala, niske VOC emisije
- Omogućuje protukliznost površine
- Jednostavno se nanosi, čisti i održava
- Ekonomično
- Neosjetljivo na vlagu





## INFORMACIJA O OKOLIŠU

### LEED odredbe


Sikafloor®-3240 udovoljava zahtjevima odredbe LEED EQ Credit 4.2: materijali niske emisije – Boje i premazi, SCAQMD Metoda 304-91 VOC sadržaj >100g/l.



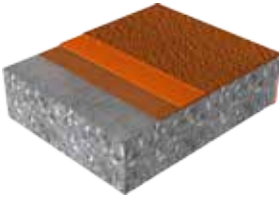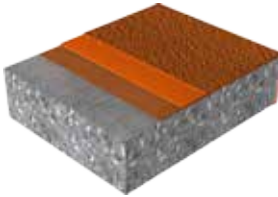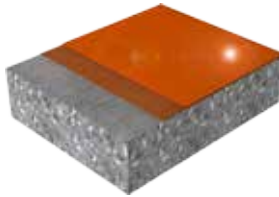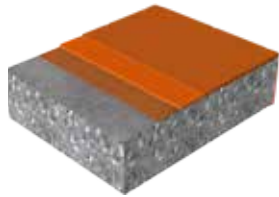

SUSTAV	Sikafloor® MultiFlex PB-32	Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV	Sikafloor® MultiFlex PS-32	Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV
				
DESCRIPTION	Protuklizna, jednobojna, žilavo-elastična poliuretanska podna obloga.	Protuklizna, jednobojna, žilavo-elastična poliuretanska podna obloga s UV zaštitnim lakom.	Glatka, jednobojna, žilavo-elastična poliuretanska podna obloga.	Glatka, jednobojna, žilavo-elastična poliuretanska podna obloga s UV zaštitnim lakom.
NOMINALNA GUSTOĆA/ SLOJEVI	~ 3 mm 3	~ 3 mm 3	~ 2 mm 2	~ 2 mm 3
KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dobra mehanička otpornost</li> <li>■ Dobra kemijska otpornost</li> <li>■ Otpornost na grebanje</li> <li>■ Ne privlači prašinu</li> <li>■ Jednostavno održavanje i čišćenje</li> <li>■ Monolitna površina</li> <li>■ Osnovni premaz temeljen na <i>i-Cure</i>® tehnologiji</li> <li>■ Protuklizna površina</li> <li>■ Nizak VOC udio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visoka mehanička otpornost</li> <li>■ Dobra kemijska otpornost</li> <li>■ Otpornost na grebanje</li> <li>■ Ne privlači prašinu</li> <li>■ Jednostavno održavanje i čišćenje</li> <li>■ Monolitna površina</li> <li>■ Protuklizna površina</li> <li>■ Nizak VOC udio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dobra mehanička otpornost</li> <li>■ Sposobnost premošćivanja pukotina</li> <li>■ Dobra kemijska otpornost</li> <li>■ Otpornost na grebanje</li> <li>■ Ne privlači prašinu</li> <li>■ Jednostavno održavanje i čišćenje</li> <li>■ Monolitna, glatka i sjajna</li> <li>■ Nizak VOC udio</li> <li>■ Fleksibilna i žilavo-elastična</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dobra mehanička otpornost</li> <li>■ Sposobnost premošćivanja pukotina</li> <li>■ UV stabilna, postojane boje</li> <li>■ Ne privlači prašinu</li> <li>■ Dobra kemijska otpornost</li> <li>■ Otpornost na grebanje</li> <li>■ Jednostavno održavanje i čišćenje</li> <li>■ Monolitna, glatka i sjajna</li> <li>■ Nizak VOC udio</li> <li>■ Fleksibilna i žilavo-elastična</li> </ul>
KOMPONENTE SUSTAVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-159 ili Sikafloor®-160 ili Sikafloor®-161</li> <li>■ Sikafloor®-3240 (u omjeru 1:0.5 s kvarcnim pijeskom 0.1 – 0.3 mm) + dodatak kvarca 0.4 – 0.8 mm</li> <li>■ Sikafloor®-378</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-159 ili Sikafloor®-160 ili Sikafloor®-161</li> <li>■ Sikafloor®-3240 (u omjeru 1:0.5 s kvarcnim pijeskom 0.1 – 0.3 mm) + dodatak kvarca 0.4 – 0.8 mm</li> <li>■ Sikafloor®-359 N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-159 ili Sikafloor®-160 ili Sikafloor®-161</li> <li>■ Sikafloor®-3240 (u omjeru 1:0.5 s kvarcnim pijeskom 0.1 – 0.3 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-159 ili Sikafloor®-160 ili Sikafloor®-161</li> <li>■ Sikafloor®-3240 (u omjeru 1:0.5 s kvarcnim pijeskom 0.1 – 0.3 mm)</li> <li>■ Sikafloor®-305 W</li> </ul>

# GLOBALNA TVRTKA I LOKALNI PARTNER

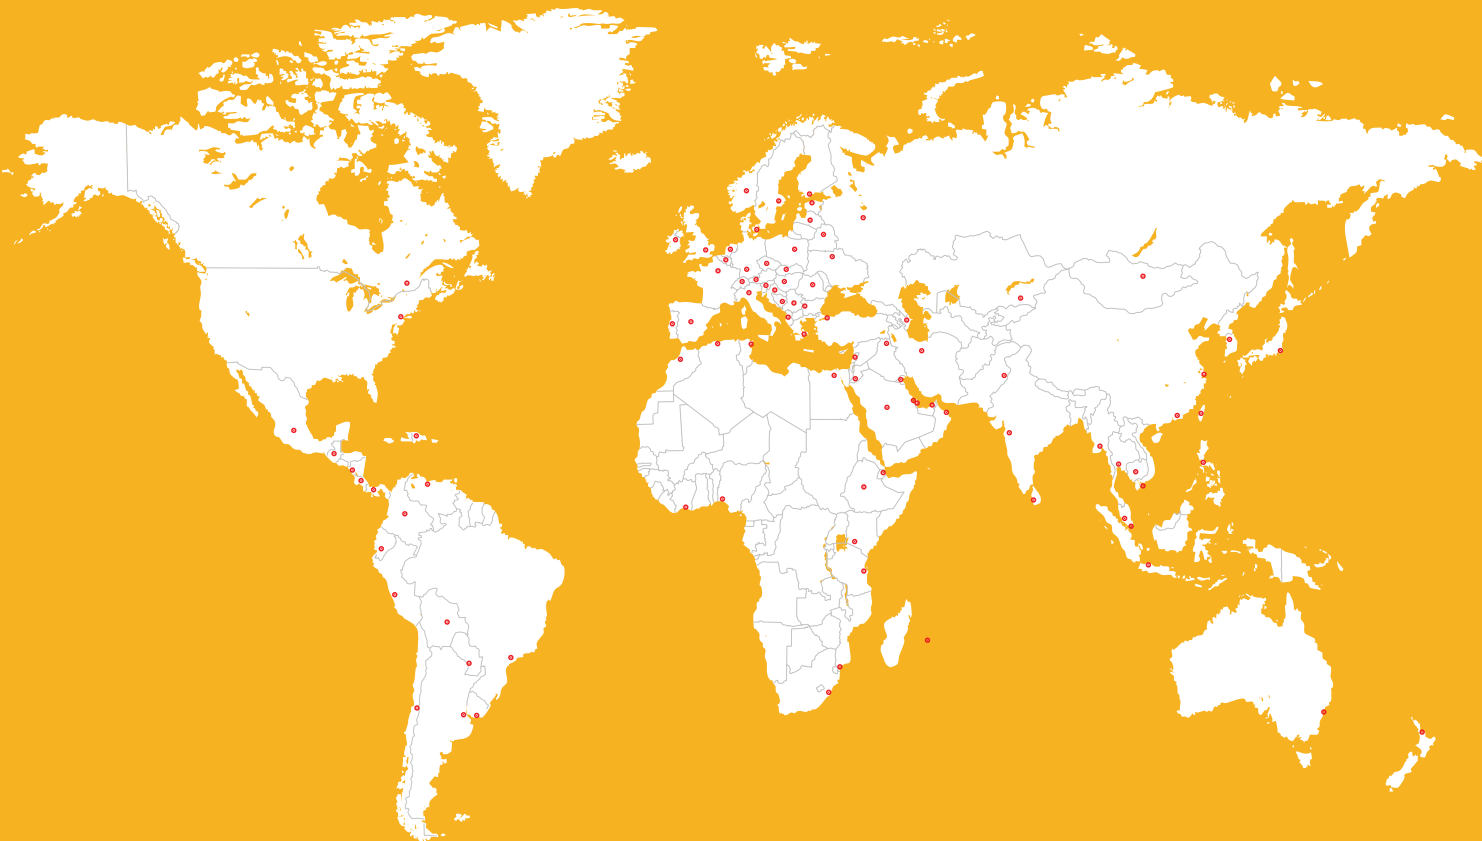

## TKO SMO:

Sika je globalno aktivna tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom specijalnih kemijskih proizvoda. Vodeća smo kompanija na području tehnologija za brtvljenje, lijepljenje, izolaciju, ojačanja i zaštite nosivih konstrukcija u građevinarstvu (izgradnja zgrada i infrastrukturnih objekata), te u industriji (proizvodnja vozila, plovila, industrijskih komponenti i različite opreme). Sika proizvodna linija sastoji se od visokokvalitetnih dodataka za beton, specijalnih mortova, brtvila i ljepila, sredstava za izolaciju i ojačanja, sustava za strukturna ojačanja, industrijskih podova i hidroizolacijskih membrana. Našim partnerima dostupni smo preko podružnica u više od 97 zemalja diljem svijeta s ukupnim brojem od preko 17 000 zaposlenika.

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.

Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.



## SIKA CROATIA d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko-Zagreb  
Hrvatska

## Kontakt

Tel +385 1 6594 240  
Faks +385 1 6594 241  
info@hr.sika.com, www.sika-croatia.hr  
www.facebook.com/sika.croatia/

BUILDING TRUST

