

# Sikagard-680 S Betoncolor

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0203030200100000011008

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	0203030200100000011008
2	NAMJENA/NAMJENE:	1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m	System 2+	1504-2:2004
Propusnost vodene pare:	Klasa II	System 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5)	System 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) 1) N/mm <sup>2</sup>	System 2+	
Reakcija na plamen:	Klasa E	System 2+	



<sup>1)</sup> Vrijednost u zagradama najniža je prihvaćena vrijednost bilo kojeg očitavanja.

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 15 September 2020

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 15 September 2020

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

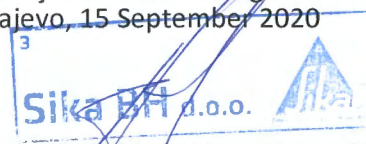

18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 00011008

1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921

Proizvod za zaštitu površine - premaz  
Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2)  
Povećanje otpornosti (8.2)

Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa II
Kapilarna apsorpcija i propusnost:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5)
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>
Reakcija na plamen:	Klasa E

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sikagard-680 S Betoncolor

00011008

2018.05, ver. 1

1008

3/4

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikagard-680 S Betoncolor  
00011008  
2018.05 , ver. 1  
1008

**4/4**

**BUILDING TRUST**

