

# Sikalastic®-152 RS

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 47158221

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	47158221
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 Vodonepropusni polimercementni proizvodi u tečnom obliku za primjenu u uslovima vanjske ugradnje i bazenima ispod keramičkih pločica – Klasa CM O2P
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 3
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020

#### Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-152 RS

47158221

2021.04, ver. 3

1051

1/4

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Inicijalna zatezna adhezijska čvrstoća	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Vodonepropusnost	Bez prodora i < 20 g povećanja težine	Sistem 3	
Premoštavanje pukotina u normalnim uslovima (+23°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	Sistem 3	
Premoštavanje pukotina na niskim temperaturama (-20°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	Sistem 3	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/A C:2012
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon toplinskog starenja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon kontakta sa vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon kontakta sa krečnom vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

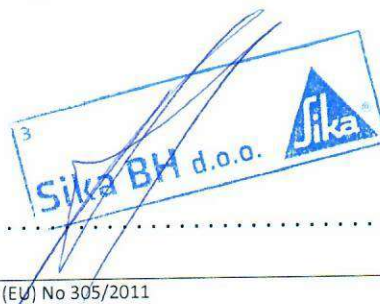
Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.

A blue ink signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the number '3' in the top left corner, the text 'Sika BH d.o.o.' in the middle, and the Sika logo (a blue triangle with the word 'Sika' inside) in the bottom right corner.


A blue ink signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the number '3' in the top left corner, the text 'Sika BH d.o.o.' in the middle, and the Sika logo (a blue triangle with the word 'Sika' inside) in the bottom right corner.

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



## POVEZANA IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Naziv	Usklađena tehnička specifikacija	DoP
Sikalastic®-152	EN 1504-2:2004	31419178

 17	
Sika Srbija d.o.o., Patrijarha Pavla 1, 22310 Šimanovci	
DoP br. 47158221	
EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012	
Prijavljeno tijelo 1020	
Vodonepropusni polimercementni proizvodi u tečnom obliku za primjenu u uslovima vanjske ugradnje i bazenima ispod keramičkih pločica – Klasa CM O2P	
Inicijalna zatezna adheziona čvrstoća	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Vodonepropusnost	Bez prodora i < 20 g povećanja težine
Premoštavanje pukotina u normalnim uslovima (+23°C)	≥ 0.75 mm
Premoštavanje pukotina na niskim temperaturama (-20°C)	≥ 0.75 mm
Zatezna adheziona čvrstoća nakon toplinskog starenja	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna adheziona čvrstoća nakon kontakta sa vodom	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna adheziona čvrstoća nakon kontakta sa krečnom vodom	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna adheziona čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

### Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-152 RS  
47158221  
2021.04, ver. 3  
1051

---

## **PRAVNE NAPOMENE:**

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

---

Sika BH d.o.o.  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikalastic®-152 RS  
47158221  
2021.04 , ver. 3  
1051

4/4

**BUILDING TRUST**

