



# Sika<sup>®</sup> sustav za održavanje i njegu tikovine

BUILDING TRUST





Netretirana tikovina ima prirodnu srebrno-sivu boju, što nema negativnog utjecaja na čvrstoću drveta ili njegova druga mehaničko/fizička svojstva.

Zbog izuzetne trajnosti i tvrdoće tikovine, te otpornosti na vremenske utjecaje, korištenje zaštitnih boja ili premaza nije potrebno, niti se preporučuje.

Uslijed raznolike ponude sredstava za zaštitu i čišćenje tikovine, teško je dati prave preporuke za prikladnost takvih proizvoda, pa je stoga Sika razvila vlastitu seriju kompatibilnih proizvoda koji osiguravaju ispravno održavanje i njegu paluba od tikovine, posebice tamo gdje su spojevi između letvica zabrtvljeni s brtvilom Sikaflex®-290 DC (i-Cure ili PRO).



Također, Sika ne preporučuje korištenje boja i lakova u svrhu dekorativnih premaza na palubama zbog mogućnosti nesušenja premaza na fugama koje u tom slučaju mogu postati ljepljive.

Osim toga, većina takvih premaza će se oljuštiti s brtvila kao i uz rub samog spoja, jer ne može „pratiti“ elastičnost koju ima brtvilo, što će u konačnici pokvariti izgled cijele palube, te dodatno otvoriti pukotine na spojevima (fugama).

Ovisno o željama vlasnika, preporučujemo dva rješenja za održavanje paluba od tikovine:

- tradicionalna metoda – samo čišćenje (pranje) palube uz prirodan izgled tikovine
- korištenje Sika sustava za njegu i održavanje tikovine tako da paluba uvijek izgleda kao nova

## TRADICIONALNA METODA

Preporučujemo da tikove palube perete na tjednoj bazi s „moćo“ peračem i čistom pitkom vodom u koju se po želji, može dodati mala količina blagog neutralnog šampona.

(Nemojte koristiti jake deterdžente kao npr. Teepol, te sredstva na bazi otapala, kiselina, kaustičnih otopina ili sredstava koja sadrže klor).

Jača zaprljanja mogu se ukloniti ribanjem pomoću tvrde spužve.

Upotreba visokotlačnih perača nije preporučljiva, jer će mlaz vode pod visokim tlakom ukloniti bjeliku i rastvoriti spojeve između fuga i drveta.



## KORIŠTENJE SIKA® SUSTAVA ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIKOVINE

Ovaj sustav je opsežno testiran i unaprijeđen, te se može koristiti na starim i novim palubama. Međutim, želimo istaknuti da će samo ispravna primjena proizvoda i u skladu s našim uputama, dati pozitivne i trajne rezultate.

\*Čišćenje i izbjeljivanje sa Sika® Teak C+B provesti kako je propisano. Izbjegavajte predugo djelovanje proizvoda na palubi prije ispiranja vodom!


## UPUTE ZA UPOTREBU

### Sika® Teak C+B

Sika® Teak C+B je nova generacija koncentriranog i u potpunosti biorazgradivog sredstva namijenjenog za čišćenje i izbjeljivanje paluba od tikovine (2u1 proizvod). Koristi se za učinkovito uklanjanje svih tragova prljavštine (npr. blato, ostaci soli, masnoće, alge, itd.) s paluba od tikovine.

Dodatno, poboljšava izgled tikovine, pogotovo trošne, te ju priprema za nanošenje Sika® Teak Oil Neutral, tako da nema potrebe da primjenom dodatnih sredstava.

Preporučujemo korištenje proizvoda samo od strane iskusnih korisnika, kao i testove na podlozi u realnim uvjetima kako bi provjerili kompatibilnost proizvoda.

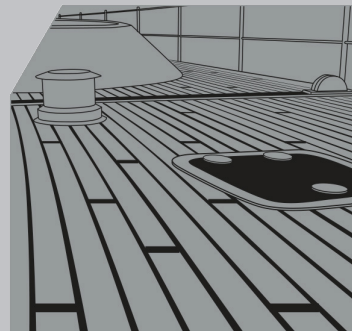


Protresite prije uporabe.



Nanesite Sika® Teak C+B sa spužvom ili čistom krpom.



Ovisno o stupnju zaprljanja površine: koristite nerazrijeđeni kod većih zaprljanja, a za manja zaprljanja pomiješajte ga s vodom u omjeru 1:2.



Ostavite na 10 min.



Očetakajte površinu u smjeru godova.  
Isperite s čistom vodom.


Slijedite ove korake pažljivo kako bi se izbjeglo sušenje ili predugo vrijeme reakcije.

Zbog svoje konzistencije, Sika® Teak C+B može se nanositi i na vertikalne površine.

## Sika® Teak Oil Neutral

Sika® Teak Oil Neutral je zaštitno ulje prirodne osnove i premium svojstava koje se koristi održavanje i zaštitu paluba od tikovine na jahtama i jedrilicama, kao i namještaja i opreme, izrađene od tikovine i drugih vrsta egzotičnog drveta.

Ono "hrani" i obnavlja drvene strukture, čini tikovinu još otpornijom i vraća joj njen prirodni aspekt na duže vrijeme. Također, pruža dugotrajnu zaštitu od slatke i slane vode, UV zračenja i utjecaja atmosferilija. Sika® Teak Oil Neutral ne sadrži nikakva otapala i vrlo je ekonomičan proizvod.

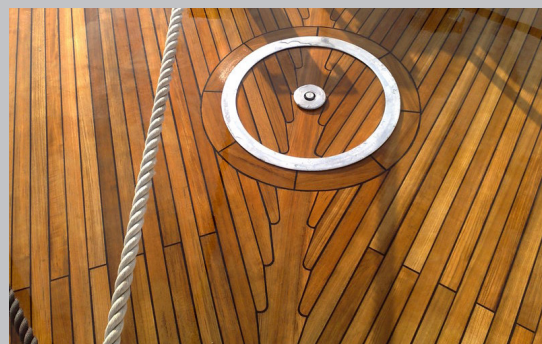

Spužvom ili krpom nanijeti ulje na suhu tikovinu.



Ostaviti 5 do 10 minuta da se upije



Čistom krpom pokupiti višak ulja.



Ostaviti da se dobro osuši prije punog opterećenja.



## Napomena

Tijekom duljeg perioda vrućeg i suhog vremena, tikove palube potrebno je zalijevati vodom u redovitom vremenskom intervalu kako bi se spriječilo potpuno isušivanje drva.

Pretjerani gubitak vlage, uzrokovati će pretjerano skupljanje drva, pa čak i njegovo pucanje, a naročito na spojevima (fugama) i jače opterećenim dijelovima. Takvi nepovoljni uvjeti mogu prouzročiti prerano starenje drveta i fuga.



Našim morskim kupcima želimo sigurnu plovidbu i mirno more.

Vaš Sika Marine Team

## LJEPILA I BRTVILA U NAUTICI

### Sikaflex®-290 DC PRO

Posebno razvijena elastična masa za fugiranje utora i spojeva između letvica drvenih paluba. Izrazito je otporna na UV zračenje, te slanu i slatku vodu.

### Sikaflex®-298

Samonivelirajuće ljepilo za operacije punoplošnog lijepljenja. Odlikuje ga elastičnost i mogućnost prigušenja vibracija, te dugačko otvoreno vrijeme.

### Sikaflex®-291 i-Cure

Višenamjenska elastična masa za brtvljenje i lijepljenje posebno prilagođena za primjenu u nautici. Koristi se za vanjske i unutarnje prostore.

### Sikaflex®-292 i-Cure

Konstruktivno elastično ljepilo posebno prilagođeno za lijepljenje dinamički opterećenih spojeva na različitim vrstama plovila. Odlikuje se elastičnošću, izvanrednom prionjivošću i visokim mehaničkim karakteristikama.

### Sikaflex®-295 UV

Posebno razvijeno ljepilo za lijepljenje i brtvljenje stakala od umjetnih materijala (pleksiglas, polikarbonat).

### Sikaflex®-296

Ljepilo za sigurnosna, lanimirana i IZO stakla.

### Sika Transfloor®-352 SL

Samonivelirajuća masa za izravnavanje vanjskih i unutarnjih brodskih paluba.

### Sika® Primer-209 D

Posebno razvijen predpremaz za podloge od pleksiglasa i polikarbonata.

### Sika® Primer-210


Predpremaz za uglavnom neporozne metalne površine.

### Sika® Primer-215


Predpremaz za uglavnom različite plastične površine (osim polikarbonata i pleksiglasa).

### Sika® Primer-290 DC

Predpremaz za uglavnom drvene površine.



# GLOBALNA TVRTKA I LOKALNI PARTNER.

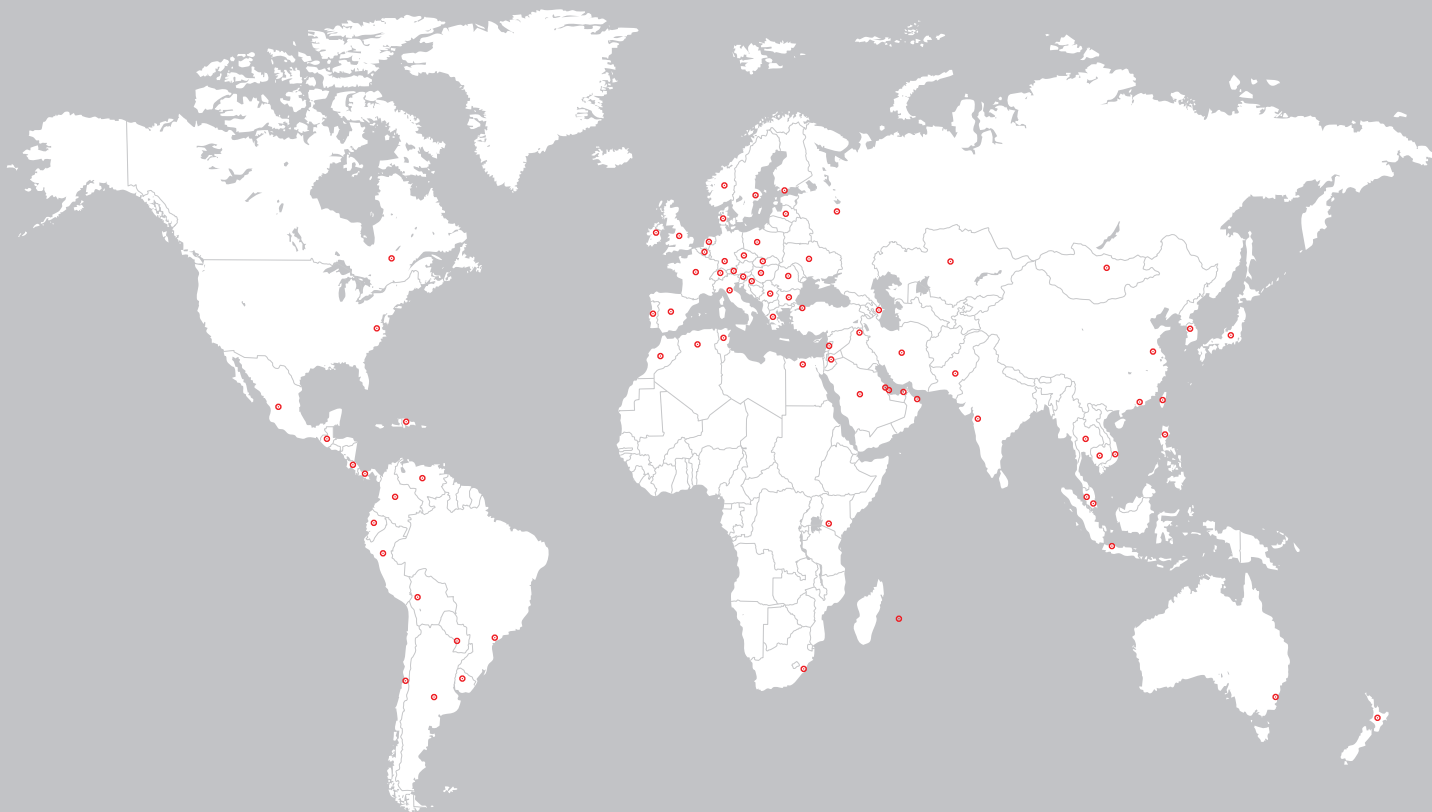

## TKO SMO:

Sika je globalno aktivna tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom specijalnih kemijskih proizvoda. Vodeća smo kompanija na području tehnologija za brtvljenje, lijepljenje, izolaciju, ojačanja i zaštite nosivih konstrukcija u građevinarstvu (izgradnja zgrada i infrastrukturnih objekata), te u industriji (proizvodnja vozila, plovila, industrijskih komponenti i različite opreme). Sika proizvodna linija sastoji se od visokokvalitetnih dodataka za betone, specijalnih mortova, brtvila i ljepila, sredstava za izolaciju i ojačanja, sustava za konstrukcijska ojačanja, industrijskih podova i hidroizolacijskih membrana. Našim partnerima dostupni smo preko podružnica u više od 90 zemalja diljem svijeta s ukupnim brojem od preko 17.000 zaposlenika.



**Sika Croatia d.o.o.**  
Puškarićeva 77a  
10 250 Lučko-Zagreb  
Hrvatska

**Kontakt**  
Tel +385 1 6594 240  
Fax +385 1 6594 241  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)

**BUILDING TRUST**

