

**Primjena**

- **Podloga** mora biti čista, zdrava i navlažena čistom vodom (bez stajaće vode!)
- **Miješanje:** Razrijediti 1 volumni dio Sika ViscoBond® s 3 volumna dijela čiste vode za pripremu Sika ViscoBond® mješavine.



- **S/N veza:** Miješati 1 volumni dio cementa s 1 volumnim dijelom pijeska i miješati do dobivanja guste kremaste konzistencije. Učetakati mješavinu temeljito u podlogu čvrstom četkom ili četkom za ribanje (sloj ~ 3 mm). Estrisi: nanositi odmah preko S/N veze prije nego se osuši. Zidni premazi: primijeniti nakon sušenja mješavine (S/N veze).



Potrošnja: 0,09 l/m<sup>2</sup>/mm

- **Mort:** Miješati 1 dio cementa volumno s 2-3 volumna dijela pijeska do dobivanja željene gustoće. Primijeniti kao i obično.



Potrošnja: 0,3-0,4 l/10 l morta

- **Beton:** Dodati Sika ViscoBond® (5 do 10% na težinu cementa) tijekom postupka miješanja. Preporučuje se prethodno ispitivanje Sika ViscoBond® mješavine.

# Know-how from Site to Shelf



Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti.



**Sika Croatia d.o.o.**  
Puškarićeva 77a  
HR-10250 Lučko-Zagreb  
Tel: 01/6594-240  
Faks: 01/6594-241  
info@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

**Innovation & Consistency** since 1910

## DO MORE WITH LESS



**Nova generacija vezivnog sredstva i poboljšivač morta „powered by ViscoCrete®”**

**Svaka kap  
Sika ViscoBond®-a  
poboljšava vaš  
mort!**

**4 u 1**

**S/N veza , plastifikator , dodatak za vodonepropusnost, dodatak za poboljšanje čvrstoće**


Zahvaljujući snažnoj formulaciji Sika ViscoBond® ima 30% manju potrošnju od uobičajenih SBR (Latex) vezivnih sredstava.

Isti rezultat i bolje performanse od standardnih pakiranja, ali 30% manje sadržaja



U odnosu na uobičajene vezivne mješavine Sika ViscoBond® nudi sljedeće prednosti:

- značajno poboljšana obradivost
- pojačana vodonepropusnost za visoko vodootporne mortove Sika ViscoBond® je CE certificirani dodatak za vodonepropusnost betona i mortova
- povećana čvrstoća i trajnost morta / betona (otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja, otpornost na abraziju i sl.)

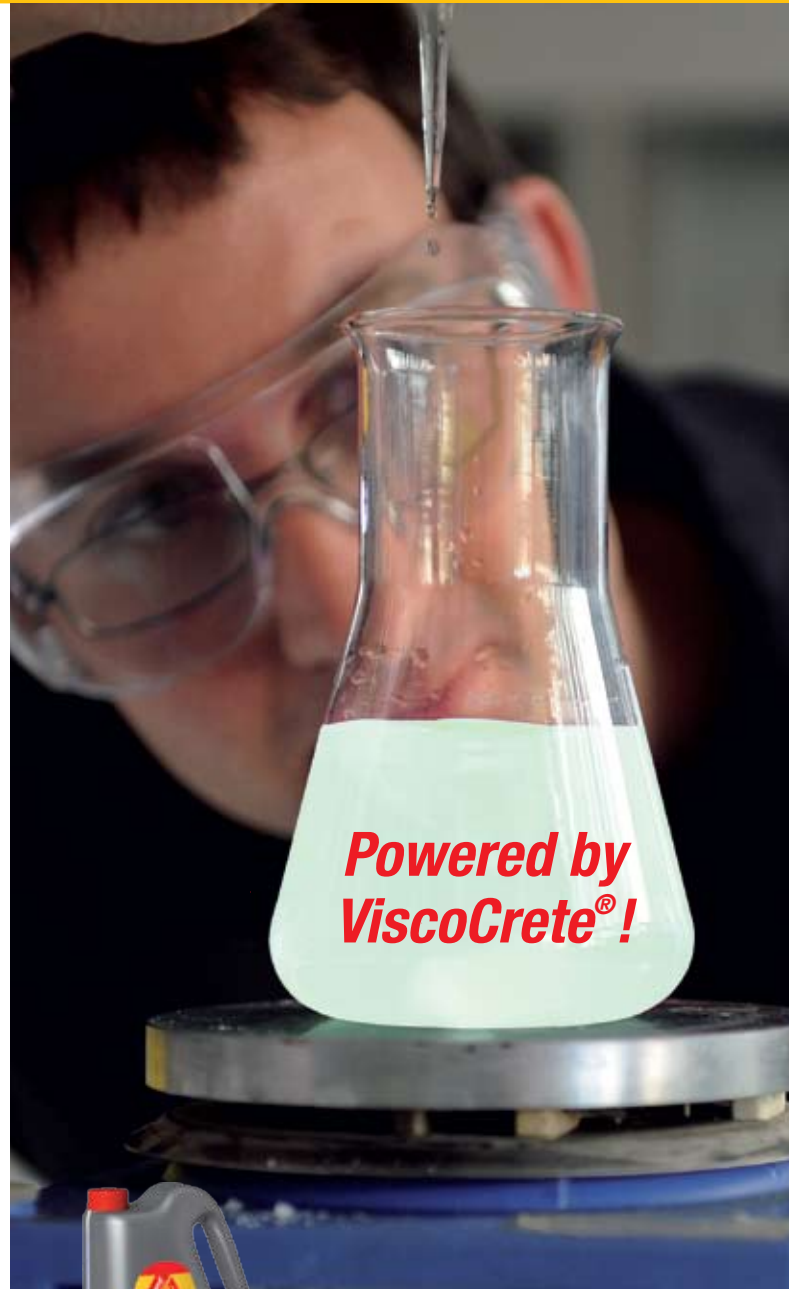

Sika ViscoBond® sadrži ViscoCrete® - najnoviju Sika tehnologiju dodataka koja se uspješno koristi u cijelom svijetu na najvećim gradilištima..

Sika ViscoBond® je nova generacija vezivnog sredstva, dodatka za vodonepropusnost i plastifikatora za mort i beton koristi se za:



- 1 Vezivno sredstvo za žbuke i estrije za izvrsnu prionjivost čak i na glatkim podlogama
- 2 Mješavine za krpanje, popravke i mortove za reprofilaciju
- 3 Vodootporne žbuke i premaze s povećanom prionjivošću i manje pukotina. Prikladan za gipsane i vapnene žbuke
- 4 Podne estrije visokih čvrstoća / manje prašine i visoka otpornost na vlagu i habanje
- 5 Zidarske mortove i mortove za ispune praznih zidnih fuga

..... gdje god je potrebna dobra prionjivost, vodonepropusnost i svojstvo plastičnosti.

