

Sikalastic®-685

Sikalastic®-685 je multifunkcionalna jednokomponentna hibridna membrana koja se može **nanositi “mokro na mokro”** – nije potrebno čekati sušenje prvog sloja da bi se premazao drugi. Može biti **izložena**, bez dodatne zaštite kao i povremeno opterećena pješačkim saobraćajem. Predstavlja napredno i dugotrajno rješenje za hidroizolaciju i materijal je spreman za upotrebu.

PREDNOSTI

UV-OTPORNOST – Visoka dugotrajnost (cca. 10 godina izloženosti)

VISOKA sposobnost premoštavanja pukotina

MOGUĆNOST ODLOŽENE UPOTREBE prethodno otvorenog pakovanja

SPREMNO ZA PLOČICE – Ljepilo za keramiku klase: C2TE S1

LAKO SE NANOSI – nije potreban prajmer za većinu standardnih podloga

MOŽE SE NANOSITI PRSKANJEM – Brzo sušenje i ušteda vremena

POTPUNO SPOJEN SISTEM – Maksimalno prijanjanje bez spojeva ili šavova

ODLIČNO PRIJANJANJE na najzastupljenije podloge: beton, drvo, metal, gips i bitumen

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

Primjenjuju se naši posljednji opći uslovi prodaje.
Proučiti najnoviji tehnički list proizvođača prije bilo kakvog korištenja.

SIKA BH D.O.O.

Džemala Bijedića 299

BiH-71000 Sarajevo

Tel: 033/788-390

Faks: 033/788-391

E-mail: infoba@ba.sika.com

www.sika.ba

©SIKA SERVICES AC / WATERPROOFING / 08.2022

BUILDING TRUST



Sikalastic®-685 BITUMENSKA TEČNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA

Na bazi vode, nanosi se “mokro na mokro”.



BUILDING TRUST



Sikalastic®-685

BITUMENSKA TEČNA MEMBRANA NA BAZI VODE

Sikalastic®-685 se koristi za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih – betonskih, metalnih i svih cementnih površina, gips karton ploča, drvenih površina, kao i podova i zidova obloženih keramikom.

CERTIFIKOVANO I OZNAČENO CE OZNAKOM U SKLADU SA:

ETA-20/0423

Tečna masa za hidroizolaciju krovova na bazi bitumena.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 1504-2

Sistem za zaštitu betonskih površina – Zaštitni premaz.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 14891


Tečni vodonepropusni proizvod za upotrebu ispod keramičkih pločica zalijepljenih ljepilom.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 15814

Polimer-modifikovani bitumenski debeloslojni premaz za hidroizolaciju.



IZGRADNJA SISTEMA

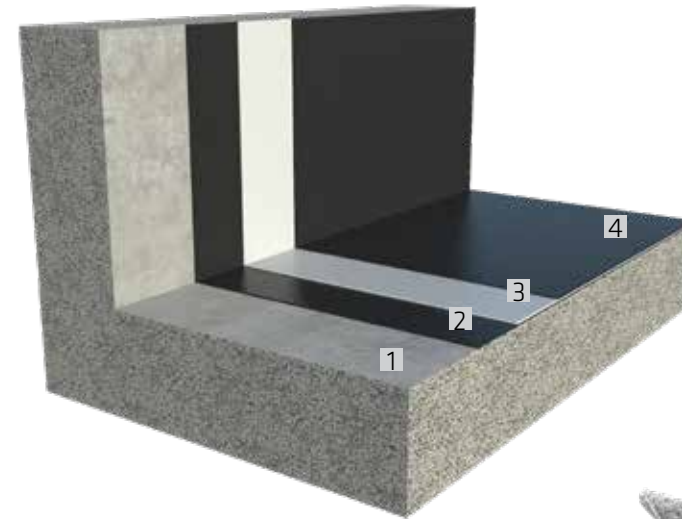


1. Podloga*
2. Sikalastic®-685, prvi sloj
3. Sika® Igoflex® F-05, ojačanje
4. Sikalastic®-685, drugi sloj

* Za detalje o tome kada treba koristiti prajmer ili kako tretirati predmetnu površinu po potrebi - provjerite Tehnički list proizvoda ili kontaktirajte Sika tehničku službu.

UPOTREBA

Sikalastic®-685 se može koristiti kao hidroizolacijska krovna membrana kod:

- Svih vrsta krovova, balkona i betonskih ploča
- Balkona i terasa
- Oluka, slivnika i rezervoara
- Parapetnih zidova i svih vrsta detalja
- Zaptivanja spojeva
- Obrade i sanacija bitumenskih traka



Smanjen uticaj na životnu

sredinu. Niska emisija isparljivih organskih supstanci (VOC), što omogućava nesmetanu upotrebu u zatvorenim prostorijama.

Karakteristike

Potrošnja po sloju	cca. 1.50 kg/m ²
Ukupna potrošnja	cca. 3.0 kg/m ²
Debljina suhog filma	≥ 2 mm

