

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® T Corner 90° / I

Prefabrikovani FPO/TPO ugaoni element

OPIS

Sarnafil® T Corner 90° / I se temelji na fleksibilnom poliolefinu (FPO/TPO) proizvedenom injekcijskim lijevanjem.


NAMJENE

Sarnafil® T Corner 90° / I smiju koristiti samo iskusni profesionalci.

- Montažni uglovi za Sarnafil® T i Sikaplan® T sisteme ravnih krovova

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otpornost na izlaganje UV zracima
- Jadnostavna i sigurna primjena
- Može se zavarivati vrućim zrakom
- Može se reciklirati

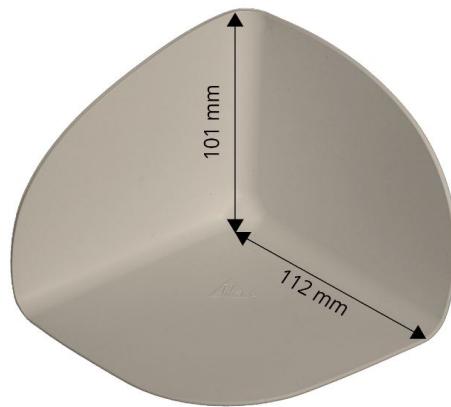

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova	Fleksibilni poliolefini (FPO/TPO) na bazi polipropilena (PP)	
Pakovanje	Pakovanje od 10 komada.	
Izgled/Boja	Površina: Boja:	Glatka Bež prozor siva (najbliži RAL 7040) traffic bijela (najbliži RAL 9016) antracit siva (najbliži RAL 7016) svijetlo siva (najbliži RAL 7035). Druge boje na zahtjev.
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.	
Uslovi skladištenja	Proizvod se mora čuvati u originalnom, neotvorenom i neoštećenom zatvorenom pakovanju na suhom mjestu, na temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvijek pogledajte ambalažu.	
Debljina	1,8 mm (+/- 10 %)	

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema	Upotrebljavajte sljedeće proizvode u zavisnosti od dizajna krova: ▪ Sarnafil® T hidroizolacijske membrane za ravne krovove ▪ Sikaplan® T hidroizolacijske membrane za ravne krovove
Temperatura zraka u prostoru	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Temperatura podloge	- 30 °C min. / + 60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljud okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Uputstva za ugradnju: Sarnafil® i Sikaplan® membrane za ravne krovove

OGRANIČENJA

Ugradnja se može izvoditi samo od strane školovanih i odobrenih Sika® izvođača za krovopokrivanje, koji imaju iskustva u ovoj vrsti primjene.

- Upotreba Sarnafil® T Corner 90° / I membrane ograničena je na lokacije gdje prosječna mjesечna temperatura ne pada ispod -50 °C. Trajna temperatura okoline može biti najviše +50 °C.
- Upotreba nekih pomoćnih proizvoda kao što su ljepila, sredstva za čišćenje i rastvarači ograničena je na temperature iznad +5 °C. Pridržavajte se ograničenja temperature u odgovarajućim tehničkim listovima proizvoda.
- Posebne mjere mogu biti obavezne za ugradnju pri temperaturi okoline nižoj od +5 °C zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prilikom rada (zavarivanja) u zatvorenim prostorijama potrebno je osigurati stalan dotok svježeg zraka.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboediti iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Ako je potrebno, pogledajte dodatnu dokumentaciju poput izjave o metodama, priručnika za upotrebu i uputstva za ugradnju i rad.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

SarnafilTCorner90I-bs-BA-(04-2022)-2-1.pdf

Tehnički list proizvoda
Sarnafil® T Corner 90° / I
April 2022, <p> </p> 02.01
02094503210000005