

# SikaBit® PRO E40 -15 S

## IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 78833079

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	78833079
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13969:2004/A1:2006 Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+ Sistem 3 reakcija na plamen
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13969:2004/A1:2006
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1023, 1301, 1391

**7 OBJAVLJENA SVOJSTVA**


Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen:	Klasa E	Sistem 2+	EN 13969:2004/A 1:2006
Vodonepropusnost:	≥ 200 kPa	Sistem 2+	
Fleksibilnost na niskim temperaturama:	≤ - 15 °C	Sistem 2+	
Maksimalna zatezna sila (longitudinalno/transverzalno)	1100/800 N/50mm ± 250 N/50mm	Sistem 2+	
Izduženje (longitudinalno/transverzalno)	50/50 % ± 10 %	Sistem 2+	
Otpornost na statičko opterećenje:	≥ 10 kg	Sistem 2+	
Dugotrajnost vodonepropusnosti usljed vještačko procesa starenja:	Zadovoljava	Sistem 2+	
Opasne supstance:	Bez azbesta i katrana	Sistem 2+	

**8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA**


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulabović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo: 01 Maj 2021

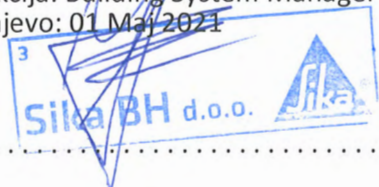

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo: 01 Maj 2021

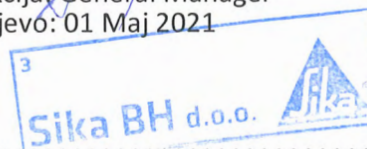

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 78833079

EN 13969:2004/A1:2006

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 1023, 1301, 1391

Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics

Reakcija na plamen:	Klasa E
Vodonepropusnost:	$\geq 200$ kPa
Fleksibilnost na niskim temperaturama:	$\leq -15$ °C
Maksimalna zatezna sila (longitudinalno/transverzalno)	1100/800 N/50mm $\pm$ 250 N/50mm
Izduženje (longitudinalno/transverzalno)	50/50 % $\pm$ 10 %
Otpornost na statičko opterećenje:	$\geq 10$ kg
Dugotrajnost vodonepropusnosti usljed vještačko procesa starenja:	Zadovoljava
Opasne supstance:	Bez azbesta i katrana

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika<sup>®</sup> proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika<sup>®</sup>-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika<sup>®</sup>-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika<sup>®</sup> zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

SikaBit<sup>®</sup> PRO E40 -15 S  
78833079  
2020.07, ver. 3  
1347

3/4

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
SikaBit® PRO E40 -15 S  
78833079  
2020.07 , ver. 3  
1347

**4/4**

**BUILDING TRUST**

