


Sika® Anchorfix®

LJEPILA ZA ANKERISANJE VISOKIH PERFORMANSI


Sika® Anchorfix® serija proizvoda namijenjena je za hemijska ankerisanja ankera ili armaturnog željeza. Posebno je pogodan za primjenu u armirano betonskim konstrukcijama, prirodnom i umjetnom kamenu, punoj ili šupljaj cigli.



Na niskim temperaturama



Kod konstruktivnih spojeva



Ankerisanje raznih elemenata



Ankerisanje u kamenu



Kod sanacija raznih ankerisanih elemenata.


KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF

BUILDING TRUST



KADA TREBATE SIGURNO UČVRŠĆENJE Sika AnchorFix®

BRZOVEZUJUĆE LJEPILO ZA ANKERISANJE

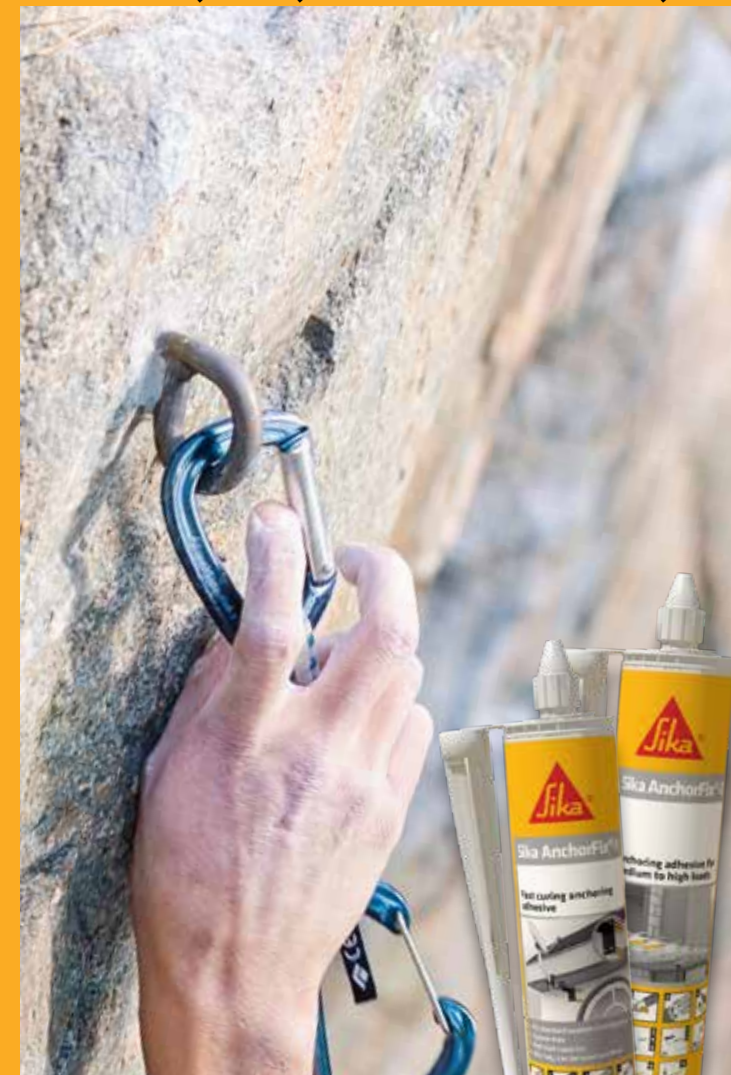

Vaš Sika partner:

SIKA BH D.O.O.

Džemala Bijedića 299

BiH-71000 Sarajevo

Tel: 033/788-390

Faks: 033/788-391

E-mail: infoba@ba.sika.com

www.sika.ba

Primjenjuju se naši posljednji opći uslovi prodaje.
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.


© Sika BH d.o.o. / Refurbishment / Sika AnchorFix-1 / 05.2018 / NCA

BUILDING TRUST



Sika® AnchorFix-2+

DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA ANKERISANJE NA EPOKSIDNO-AKRILATNOJ BAZI, BEZ OTAPALA I STIRENA, ZA NAJTEŽE ZAHTEJEVE

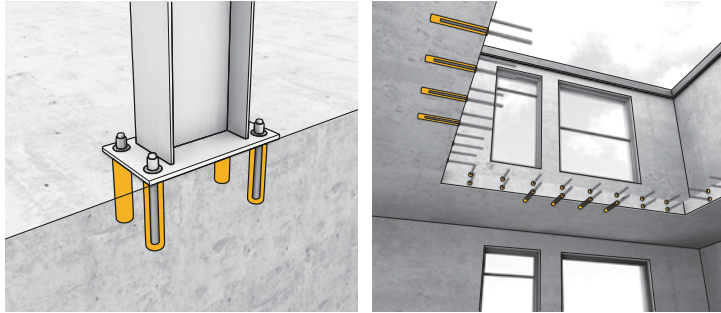

UPOTREBA:

Kao brzovezujuće ljepilo za ankerisanje svih vrsta:

- čelične armature
 - vijaka s navojem
 - klinova
- u betonu, zidovima od cigle i čeliku

PAKOVANJE:

- 300 ml standardna kartuša,
- dvokomponentni materijal koji se miješa prilikom istiskivanja u posebno dizajniranom nastavku/ mikseru za istiskivanje.

PREDNOSTI:

- brzo vezanje
- velika nosivost
- bez stirena
- ETA odobrenje i LEED certifikat
- slabog mirisa
- korištenje pri niskim temperaturama
- korištenje standardnog pištolja za aplikaciju




PRIMJENA:



- ankerisanje u betonskim konstrukcijama
- ankerisanje čelične armature kod prekida betoniranja

Sika® AnchorFix-1

DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA ANKERISANJE NA BAZI POLIESTERA, BEZ OTAPALA, ZA MALA DO SREDNJA OPTEREĆENJA

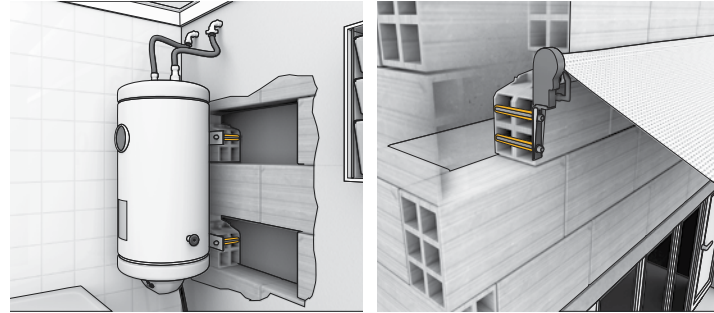

UPOTREBA:

Kao brzovezujuće ljepilo za ankerisanje svih vrsta:

- čelične armature
 - vijaka s navojem
 - klinova
- u betonu, prirodnom i umjetnom kamenu i zidovima od cigle

PAKOVANJE:

- 300 ml standardna kartuša,
- dvokomponentni materijal koji se miješa prilikom istiskivanja u posebno dizajniranom nastavku/ mikseru za istiskivanje.




PRIMJENA:



- ankerisanje drvenih, metalnih, PVC i sl. konstrukcija u betonu, cigli ili kamenu

NAČIN RADA SA Sika® Anchorfix® SISTEMIMA ANKERISANJA

ANKERISANJE U PUNIM ZIDOVIMA I KONSTRUKCIJAMA:

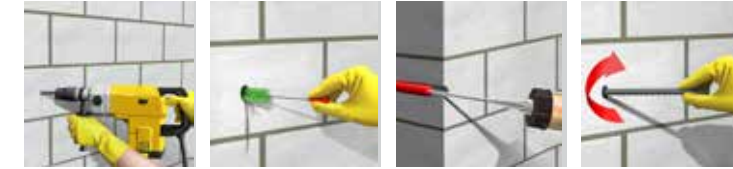


- izbušiti rupu većeg prečnika od prečnika ankera
- očistiti i otprašiti rupu
- ispuniti rupu Sika® Anchorfix-om
- pri umetanju lagano rotirati anker




- nakon očvršćivanja ljepila anker je spreman za opterećenje.

ANKERISANJE U ZIDOVIMA OD ŠUPLJE CIGLE

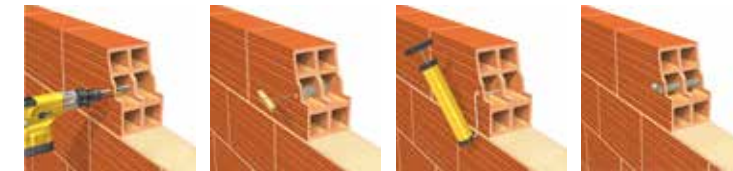

- izbušiti rupu većeg prečnika od prečnika ankera
- očistiti i otprašiti rupu
- ubaciti odgovarajuću perforiranu tiplu za ankerisanje

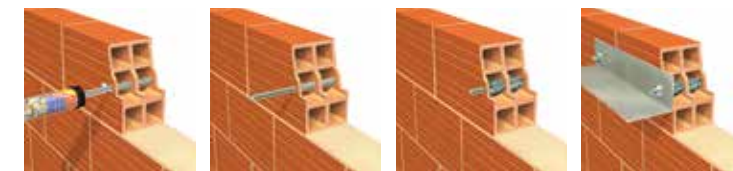

- ispuniti perforiranu tiplu Sika® Anchorfix-om
- pri umetanju lagano rotirati anker
- nakon očvršćivanja ljepila anker je spreman za opterećenje